

Recevoir ses mails de son domaine sur Zourit

Si vous possédez un domaine (par exemple si vous utilisez une adresse e-mail en @monasso.fr) ou si vous possédez un site internet en <https://monasso.fr> il vous est possible de récupérer vos mails dans Zourit.

Pour cela il faut procéder en plusieurs étapes.

- Prévenir vos utilisateur·ice·s de ce changement à une date donnée. Au delà de cette date, les mails seront reçus dans Zourit. Si les personnes utilisaient des logiciels de messagerie habituels, les paramètres de connexion vont changer et elles ne recevront plus leurs mails.
- **(Voir ci-dessous)** : Modifier les entrée DNS de votre domaine chez votre fournisseur de domaine (OVH, Gandi, Ouvaton ...)
- Tester que la bascule des mails dans Zourit est effective. Celle-ci peut prendre du temps (jusqu'à 24h dans certains cas)
- Prévenir vos utilisateur·ice·s de ce changement pour qu'ils fassent des tests et récupèrent leurs données.

Modifier les entrées DNS

Pour modifier les entrées DNS, il faut se rendre dans l'interface de votre registrar (celui auprès de qui vous avez loué le domaine) et vous identifier. Puis cherchez le menu indiquant la Zone DNS de votre domaine. Les entrées qui concernent les boîtes mails sont des entrées appelées "MX".

Préalable important

Il peut être utile de sauvegarder les paramètres initiaux en les notant ou avec une capture d'écran ou un copier/coller.

Modification des DNS

Si la valeur d'une "entrée" existe déjà, il suffit de modifier sa valeur, en éditant le champ correspondant.

Si la valeur d'une entrée n'existe pas, il suffit de l'ajouter dans les entrées existantes.

Pour les adresses e-mail



Il est très important de respecter le "." final du nom de la cible. Selon les interfaces qui vous seront proposées, il ne sera pas nécessaire de mettre les quotes « " » au début et à la fin de chaque cible.

Présentation des entrées DNS sur OVH

Tableau de bord Web Server Public Cloud Télécom Sunrise Français François Audirac

Commander
Domaines
Rechercher
s-cemea.fr

-cemea.fr
Renouvellement automatique prévu en nov. 2020
Informations générales **Zone DNS** Serveurs DNS Redirection DynHost GLUE Tâches récentes E-mails et mailing-lists

Ajouter une entrée
Réinitialiser ma zone DNS
Modifier le TTL par défaut
Modifier en mode textuel
Supprimer la zone DNS

Guides
Zone DNS

Vous pouvez voir ici la configuration des diverses entrées de votre domaine.
Vous avez également la possibilité de configurer ces entrées pour relier votre domaine à vos différents services (bouton « ajouter une entrée »).

Domaine	TTL	Type	Cible	
-cemea.fr.	0	NS	dns105.ovh.net.	
-cemea.fr.	0	NS	ns105.ovh.net.	Modifier une entrée
-cemea.fr.	0	MX	1 asso	
-cemea.fr.	0	A	213.18	
-cemea.fr.	0	A	51.7	

Ajouter / modifier une entrée DNS



Ajouter une entrée à la zone DNS

Étape 2 sur 3

* Les champs suivis d'un astérisque sont obligatoires.

Sous-domaine	<input type="text"/>	.cemea.	fr.
TTL	Personnalisé	600	s.
Priorité *	5		
Cible *	mg1.zourit.net.		

Le champ MX actuellement généré est le suivant :

```
600 IN MX 5 mg1.zourit.net.
```



Attention : L'édition manuelle des champs MX peut entraîner la perte d'emails !

Annuler

Précédent

Suivant

Cas particulier des champs "_dmarc" et "_domainkey" chez OVH



Attention, chez OVH, l'interface actuelle ne permet pas simplement de saisir facilement les valeurs demandées avec une Entrée DMARC OU DKIM (limitée à 64 bits, plus court que celle de Zourit).

Il faut donc saisir des entrées TXT (ça fonctionne de la même manière)

1) Ajouter une entrée de type TXT pour le "_dmarc"

Ajouter une nouvelle entrée TXT avec les paramètres suivants :

- **sous-domaine** : ajouter devant votre domaine : `_dmarc`
- **TTL** : personnalisé : `600`
- **valeur** : copier le champ ci-dessus commençant par :

"v=DMARC1;p=none;rua=mailto:mail@mithril.re;"



Modifier une entrée de la zone DNS

Étape 1 sur 2

* Les champs suivis d'un astérisque sont obligatoires.

Sous-domaine

TTL

Valeur *



Ajouter une entrée à la zone DNS

Étape 2 sur 3

* Les champs suivis d'un astérisque sont obligatoires.

Sous-domaine

TTL

Valeur *

Le champ TXT actuellement généré est le suivant :

```
5c92fec7-60ac-47b1-bd31-969341d63673._domainkey 600 IN TXT
```

Annuler

Précédent

Suivant

Pour les listes de diffusion

Si vous utilisez les listes de diffusion (avec le module sympa optionnel dans Zourit), il vous faut paramétrer 3 autres entrées DNS.

Domaine	TTL	Type	Valeur
zourit.net	300	A	193.50.135.10
zourit.net	300	NS	ns1.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns2.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns3.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns4.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns5.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns6.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns7.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns8.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns9.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns10.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns11.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns12.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns13.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns14.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns15.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns16.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns17.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns18.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns19.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns20.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns21.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns22.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns23.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns24.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns25.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns26.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns27.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns28.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns29.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns30.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns31.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns32.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns33.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns34.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns35.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns36.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns37.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns38.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns39.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns40.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns41.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns42.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns43.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns44.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns45.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns46.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns47.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns48.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns49.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns50.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns51.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns52.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns53.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns54.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns55.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns56.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns57.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns58.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns59.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns60.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns61.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns62.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns63.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns64.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns65.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns66.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns67.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns68.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns69.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns70.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns71.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns72.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns73.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns74.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns75.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns76.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns77.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns78.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns79.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns80.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns81.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns82.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns83.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns84.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns85.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns86.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns87.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns88.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns89.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns90.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns91.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns92.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns93.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns94.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns95.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns96.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns97.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns98.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns99.zourit.net
zourit.net	300	NS	ns100.zourit.net

Ajouter l'entrée SPF sur OVH

Ajouter une entrée à la zone DNS

Étape 2 sur 3

Si votre domaine cemeacentre.org est configuré sur un serveur mutualisé OVH, le champ SPF de base à utiliser est simplement :

```
cemeacentre.org. IN TXT "v=spf1 include:mx.ovh.com ~all"
```

Utiliser le SPF pour mutualisé OVH

* Les champs suivis d'un astérisque sont obligatoires.

Sous-domaine	<input type="text" value="listes"/>	<input type="text" value=".cemeacentre.org."/>
TTL	<input type="text" value="Personnalisé"/>	<input type="text" value="60"/> <input type="text" value="s."/>

Autoriser l'IP de cemeacentre.org à envoyer des emails ?

Oui **Non**

Autoriser les serveurs MX de cemeacentre.org à envoyer des emails ?

Oui Non

Autoriser tous les serveurs dont le nom se termine par cemeacentre.org à envoyer des emails ? (Cette option n'est pas recommandée)

Oui **Non**

Et plus bas

Est-ce que les informations que vous avez indiquées décrivent tous les hôtes qui envoient du courrier de cemeacentre.org ?

Oui, je suis sûr
 Oui, mais utiliser le safe mode
 Non

Le champ SPF actuellement généré est le suivant :


```
listes 60 IN TXT "v=spf1 mx ~all"
```

Et on valide.

Exemple de modification avec l'interface de Google Domains

Idéalement, puisqu'on cherche à s'émanciper des géants du Web, il vaut mieux avoir transférer son nom de domaine vers un registrar français comme Gandi ou OVH. Si pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas pu le faire alors, vous devez modifier les DNS avec l'interface que propose Google domains.

Rendez-vous sur la page dédiée à la gestion des DNS :

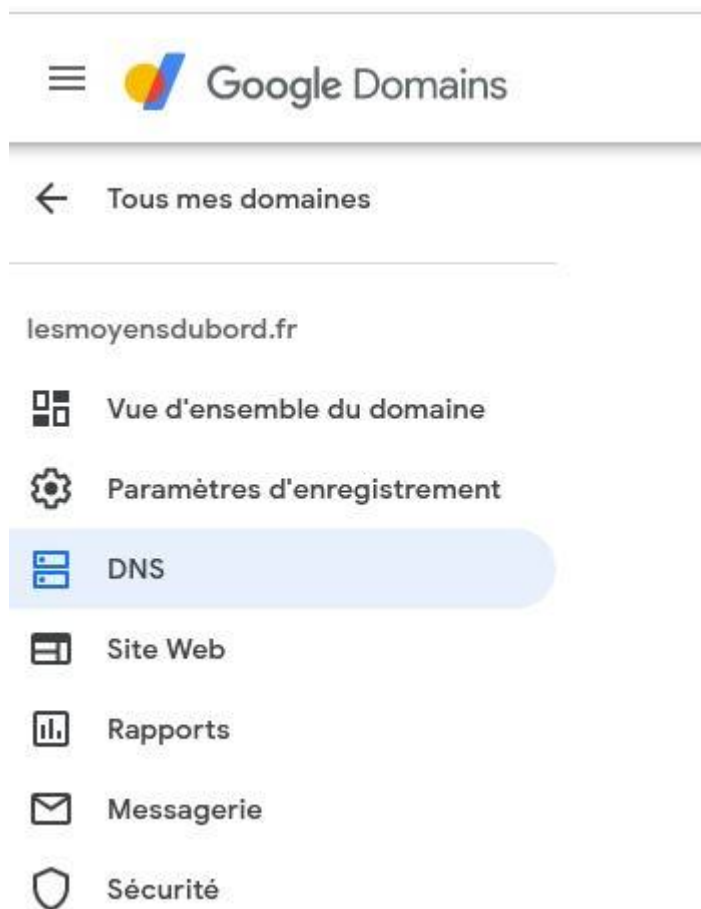

Ensuite, le principe reste le même que précédemment et il vous faudra renseigner les mêmes champs qui sont mentionnés pour OVH.

L'interface ressemble à ça :

Enregistrements personnalisés
lesmoyensdubord.fr/A et www.lesmoyensdubord.fr/A


Nom de l'hôte	Type	TTL	Données
	A	600	185.2 [redacted]
	+ Ajouter un champ de données à cet enregistrement		
www	A	600	185.2 [redacted]
	+ Ajouter un champ de données à cet enregistrement		
	MX	600	5 mg1.zourit.net.
	+ Ajouter un champ de données à cet enregistrement		

[Créer un enregistrement](#) [Annuler](#) [Enregistrer](#)

On ajoute un champs avec le bouton "Créer un enregistrement"

www	A	600	185.2 [redacted]
	+ Ajouter un champ de données à cet enregistrement		
	MX	600	5 mg1.zourit.net.
	+ Ajouter un champ de données à cet enregistrement		

[Créer un enregistrement](#) [Annuler](#) [Enregistrer](#)

 Attention, pour les champs "MX", il faut cliquer sur "+ Ajouter un champ de données à cet enregistrement" plutôt que sur "Créer un enregistrement". Si vous ne procédez pas de cette manière, vous aurez des messages peu clairs et les entrées donneront l'impression qu'elles sont prises en compte alors qu'elles ne le sont pas. C'est donc avec "+ Ajouter un champ de données à cet enregistrement" qu'il faut ajouter "10 mg2.zourit.net." quand "5 mg1.zourit.net." a été ajouté et qu'il apparait bien après avoir sauvegarder

Pour les autres entrées, ça ne semble pas poser de soucis que de "Créer un enregistrement" alors qu'un champ identique existe déjà.

From:

<https://doc.zourit.net/> - **Doc, doc Zourit ?**

Permanent link:

https://doc.zourit.net/doku.php?id=admin:dns_zourit&rev=1707807856

Last update: **2024/02/13 08:04**

